


VersaTouch™

92-481

Guante desechable ligero de nitrilo con puño extendido

Protección prolongada de las manos para trabajos de manipulación de alimentos

- **Protección adicional:** VersaTouch™ 92-481 son guantes versátiles de nitrilo azul claro con puño extendido para mayor protección de la muñeca y el antebrazo.
- **Ideal para la manipulación de alimentos:** Estos guantes cumplen las normas de manipulación de alimentos y son adecuados para una amplia gama de tareas de procesamiento de alimentos.
- **Dedos texturizados:** Las puntas de los dedos ofrecen una buena flexibilidad y resistencia al desgarro
- **Envasado inteligente:** envasado en bolsas de polietileno para reducir el riesgo de contaminación en entornos húmedos

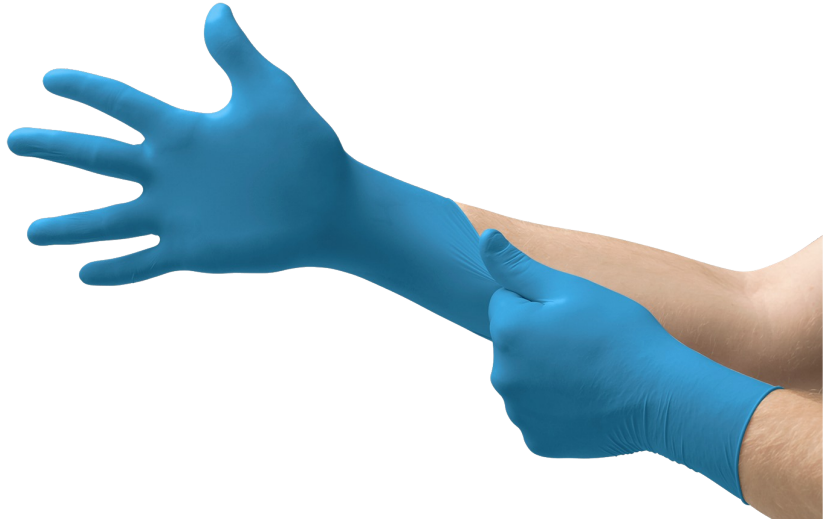

Industrias

- Procesamiento de alimentos

Recomendado para

- Todo tipo de procesamiento de alimentos, aplicaciones donde haya contacto alimentario

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

Información sobre el Producto	
Material	Nitrilo
Superficie Externa del Guante	Dedos texturizados
Normas de Auditoría	ISO 9001
Certificación del Producto	FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Category III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EU Food Contact Approved, ISO 9001, UKCA
Resumen de Empaque	100 guantes por bolsa; 10 bolsas de polietileno por caja; 1000 guantes por caja de embalaje
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
País de Origen	Tailandia
Segmentación de Productos	Alto Riesgo
Antiestático	Sí EN1149
Sin Silicona	Sí
Aceleradores químicos de vulcanización	Dibutilditiocarbamato de zinc (DBCZ) <i>Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a estos componentes del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.</i>

PROPIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de ensayo
Longitud (mm/pulgadas)	300 / 12		ASTM D3767,EN 420
Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Grosor de la palma (mm/mils)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
Grosor de los dedos (mm/mils)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
	ANTES DE UTILIZAR	DESPUS DE UTILIZAR	
Elongación en el punto de rotura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de producto	92481070	92481080	92481090	92481100

Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria



Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europe, Middle East & Africa Region Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01	North America Region Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445	Australia Ansell Limited T: +61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578
Asia Pacific Region MY: +603 8310 6688 apac.medical@ansell.com CN: +86 21 38275000 infochina@ansell.com JP: +813 5549 8151 info.medical.jp@ansell.com	Latin America & Caribbean Region BR: +55 (11) 3356-3100 latam.medical@ansell.com MX: +52 442 296 2050 latam.medical@ansell.com CO: +57 1 288 3247 latam.medical@ansell.com	Russia Ansell PYC Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

